

Le luminaire encastrable planara LED s'intègre aux systèmes de plafond à profils en T apparents et ne laisse voir presque aucune jonction. Ce système de luminaires à LED de la nouvelle génération offre une excellente efficacité énergétique et une grande efficacité lumineuse. Autre atout : il permet de répondre aux normes actuelles imposées à l'éclairage des postes de travail sur écran.

Paramètres Electriques :

Puissance : 28W
 Classe électrique : Classe 1

Appareillage : 230 V / 50 Hz Option DALI

Performance Luminaire :

Type : LED

Flux lumineux : 4461 lm

Groupe Photobiologique :

Durée de vie : 50 000 heures L90/B10

UGR : >19

Paramètres Mécaniques :

Dimensions : 597 x 597 x 81 mm



Indice de protection : IP54 / IK03

Poids : 4.3 kg

Structure : Boîtier en tôle d'acier Blanc RAL 9016

Garantie :

5 ans

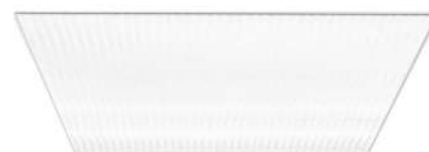

Équipement	LED 4500 840
ηLB	100 %
Φ U/T	100 % / 0 %
UGR trans./long.	18.6 / 18.4
BAP	65° < 3000cd/m²

