


**PL LI AURA 6060 AZURE 6060 Blanc 3000K 32W / 42W**

REF INT: 67-AZU6060-001

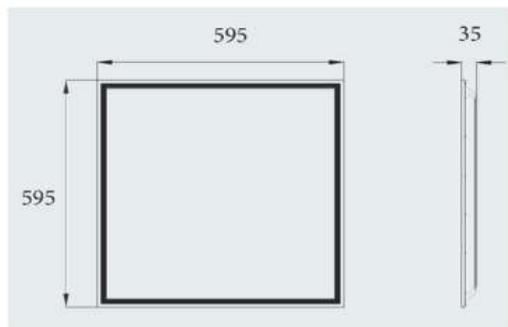

Les dalles Azure sont dotés d'un bornier à repiquage facilitant ainsi leur installation. La dalle Azure se décline en plusieurs puissances 32W & 42W

**Caractéristiques techniques :**

Type :	LED
Puissance :	32W / 42W
IRC :	80
Classe électrique :	Classe 2
Flux lumineux :	3521 lm / 4260 lm (Blanc Chaud 3000°K)
Appareillage :	Driver ON/OFF 230V - 50/60Hz - THD < 20% - PF: >0,9 Driver inclus
Durée de vie :	50 000 heures-L80B20

**Groupe Photobiologique :**

Groupe 0

**Angle d'ouverture :**

100° Diffuseur Prismatique

**UGR :** <19

**Dimensions :**

595x595x35mm

**Indice de protection :**

IP40 / IK07

**Structure / Finition :**

Aluminium - Polyester / Blanc

**Garantie :**

5 ans



Photographie non contractuelle - Les données peuvent faire l'objet de modifications

22/01/2020